



Estimado cliente, muchas gracias por elegir nuestros productos. ¡Le brindaremos la mejor experiencia de usuario!

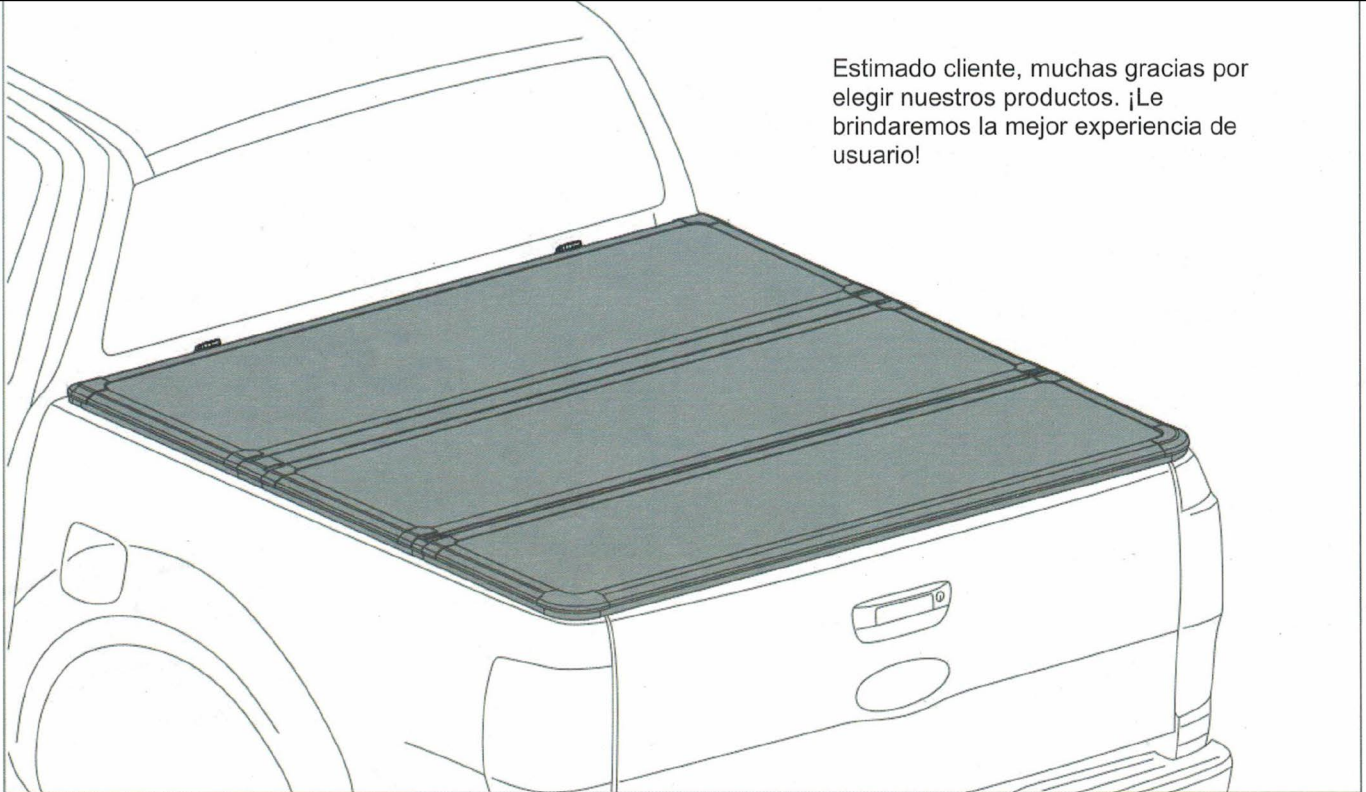

1

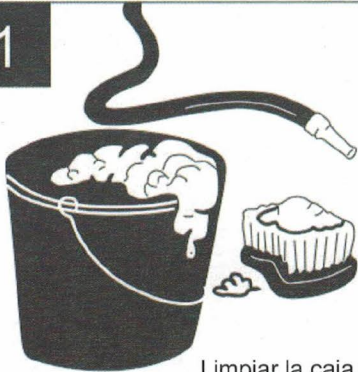

Limpiar la caja de su camioneta.

2

Coloque la tapa montada sobre el extremo de la cabina de la caja de la camioneta.







3

Despliegue completamente la tapa y ajuste la posición en el contorno de la batea para lograr una alineación adecuada



Vuelva a plegar la cubierta con cuidado sin cambiar su posición en la plataforma.

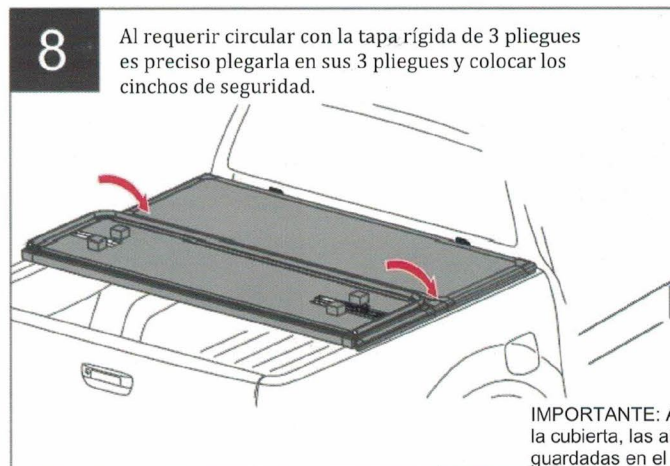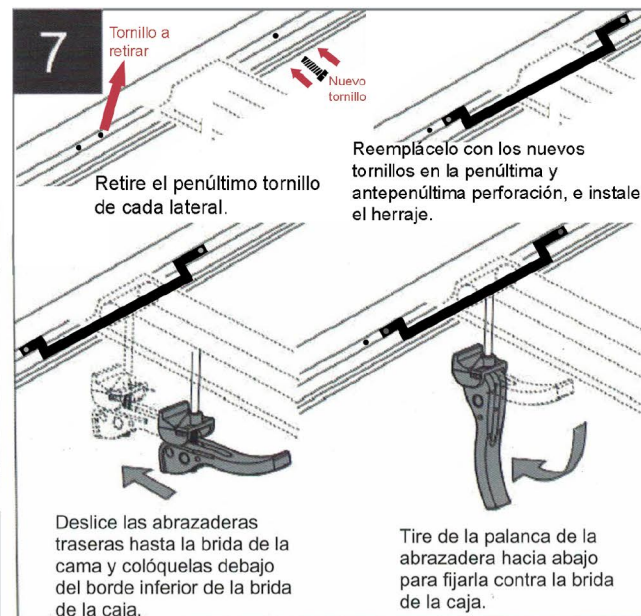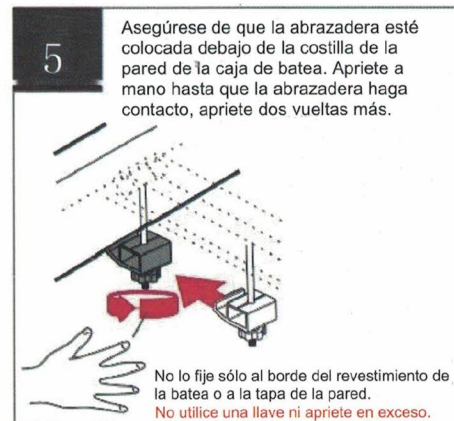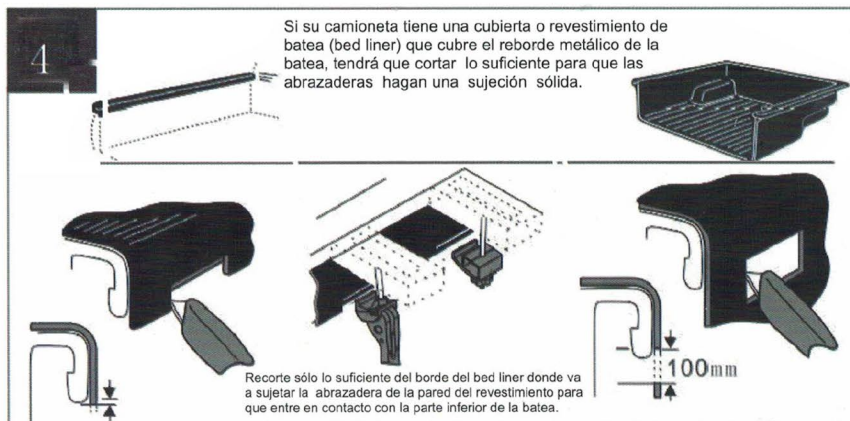

IMPORTANTE: Antes de plegar la segunda sección de la cubierta, las abrazaderas traseras deben estar bien guardadas en el carril.

Doble la tapa hacia delante y fije las dos correas de la sección central a la barra delantera.

Es importante antes de plegar tu tapa limpiar y/o secar cualquier tipo de humedad.

IMPORTANTE

Durante la conducción, la cubierta debe estar completamente plana y asegurada con las cuatro abrazaderas en posición cerrada o completamente plegada (todos los paneles) y asegurada en la cabina. **NO CONDUZCA** con la tapa parcialmente abierta.

