



# Manual Instalacion Estribos Tucson

## Herrajes



Herraje trasero  
Izquierdo



Herraje trasero  
Derecho



Tornillos que van  
a las perforaciones



Herraje central  
Izquierdo



Herraje central  
Derecho





Herraje Delantero  
Izquierdo



Herraje Delantero  
Derecho

## Herrajes delanteros


En el chasis se ubican en la parte inferior a la altura de donde se une la puerta delantera "espacio donde se coloca gato hidraulico (basarse en la ilustración de abajo) a 15CM de la puerta delantera unas gomas que se quitan y ahí se sujeta el herraje "Delantero" según la posición.

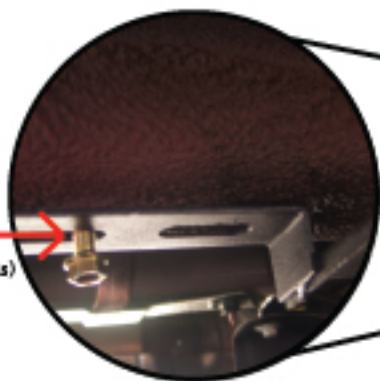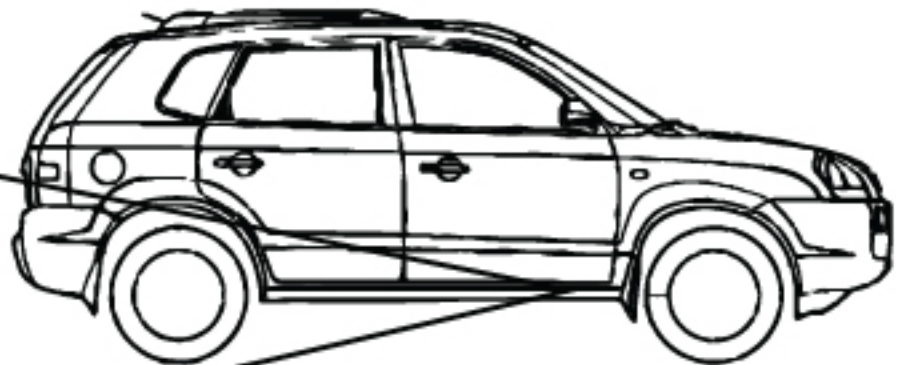

Barreno donde se coloca  
el tornillo (ubicado en el chasis)



Espacio donde  
se coloca  
gato hidraulico

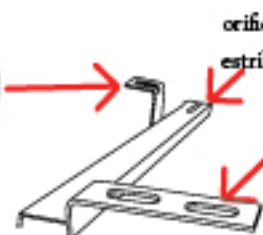


orificio para  
estribo

En este orificio es  
donde sera colocado  
al chasis


# Herrajes Intermedios

Se quitan dos tornillos de cabeza exagonal de 10MM hubicados en una tapa que esta sujeta al chasis y en estos mismos se colocan los herrajes intermedios

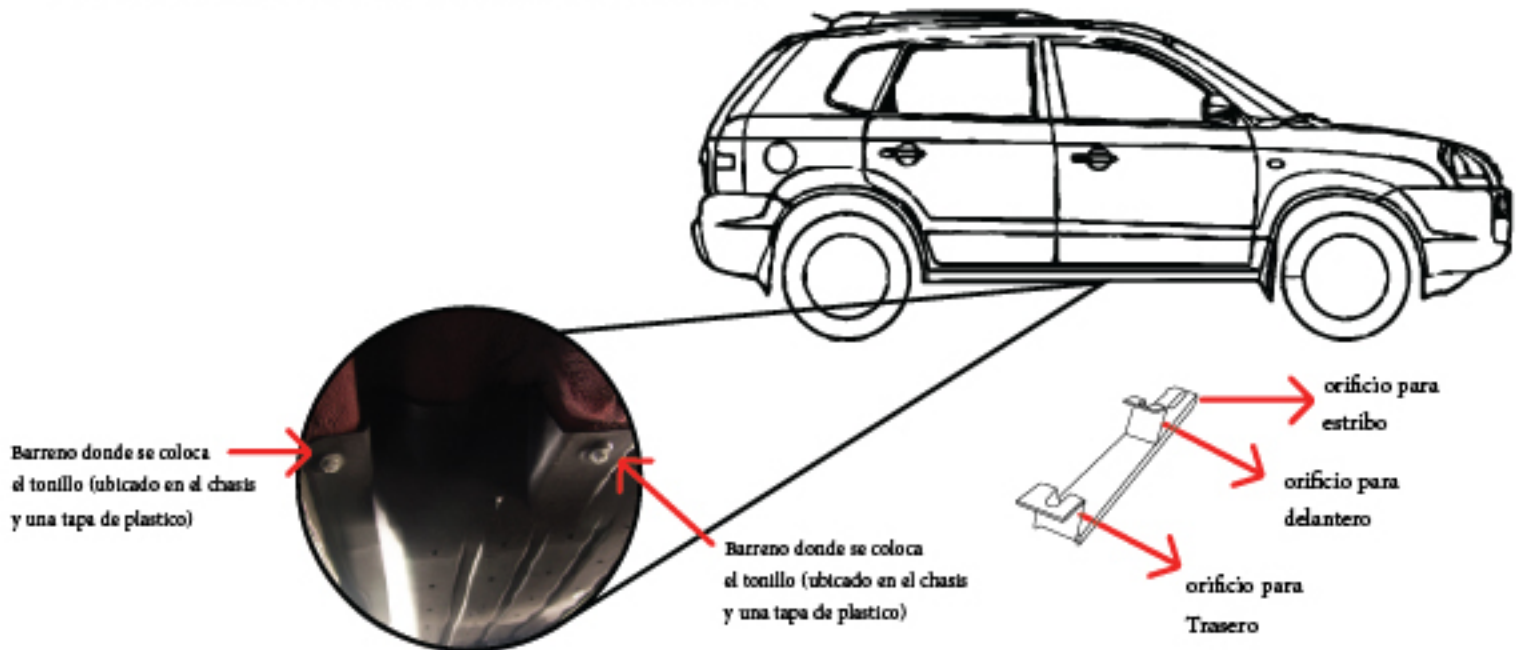

# Herrajes Traseros


En el chasis a 20CM de distancia de la puerta (basarse en la ilustración de abajo) donde se localiza una goma que hay que quitar y otra en el espacio donde se coloca el gato hidraulico para poder colocar el tornillo que sujeta al "Herraje Trasero".

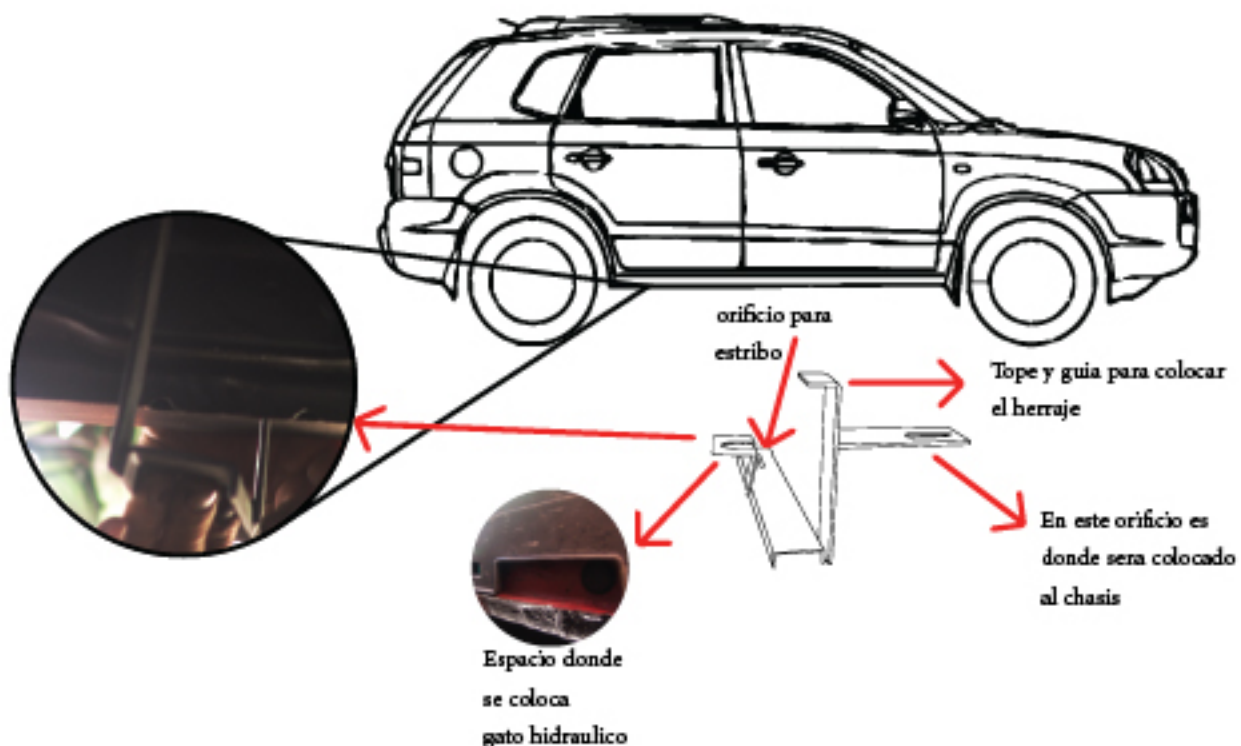

# Tornillos

como colocar tornillos en orificios donde se le retiro una goma previamente:

Se colocan a manera de que la solera que esta soldada al tornillo se sujeten de las dos partes del orificio para que permita que sujete el herraje con firmeza.

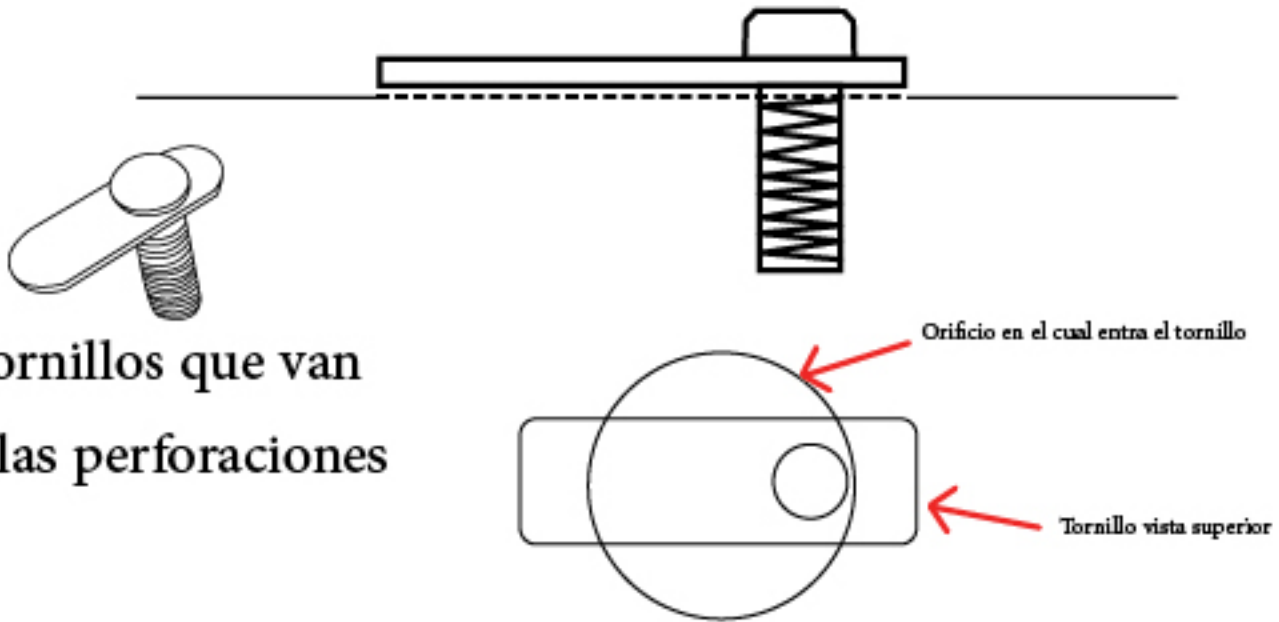

Introducir la solera ( con tornillo soldado) por el orificio (donde previamente se quito la goma) pasándola de largo hacia arriba hasta que pase el tornillo , la solera quedara al raz de la hechura del vehículo y el tornillo en el orificio.

